润金科技

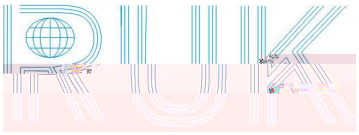

User Manual

KH

1

2

3

4 KH1512 KH1509 KH1209 KH0906 ,

5 24

400 680 9891

1 ----4

1-1 ----4

1-2 ----4

1-3 ----4

1-4 ----5

1-5 ----6

1-5-1 ----7

1-5-2 ----7

1-5-3 ----7

1-6 ----8

1-7 ----8

1-7-1 ----8

1-7-2 ----8

2 ----10

2-1 ----10

2-2 ----10

2-3 ----11

2-3-1 ----11

2-3-2 ---- 12

2-4 ----13

2-4-1

----13

2-4-2

----14

2-4-3

----14

2-4-4

---- 15

2-4-5

----15

2-4-5-1

---- 15

2-4-5-2
----16

3 ----17-

4 ----18

1

1-1

1

-2

1-1-3

1-1-4

1-1-5

1-1-6

1-2

1-2-1

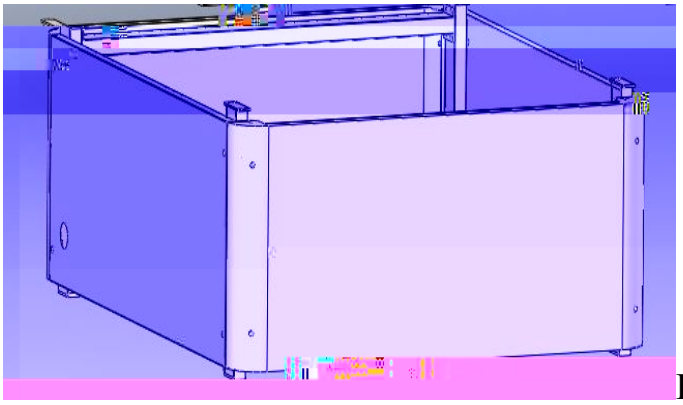

B

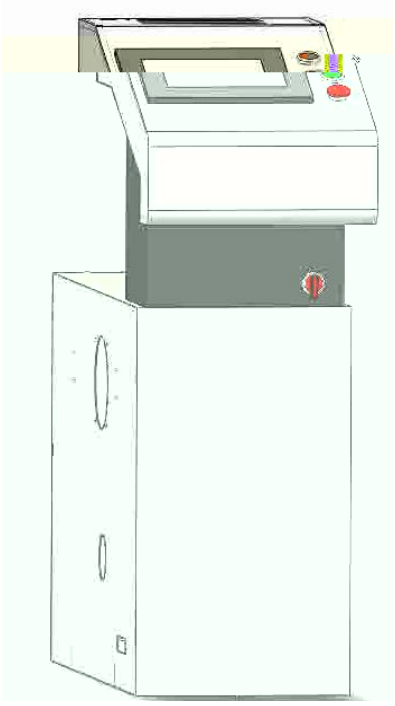

C

1-4

+ + + +

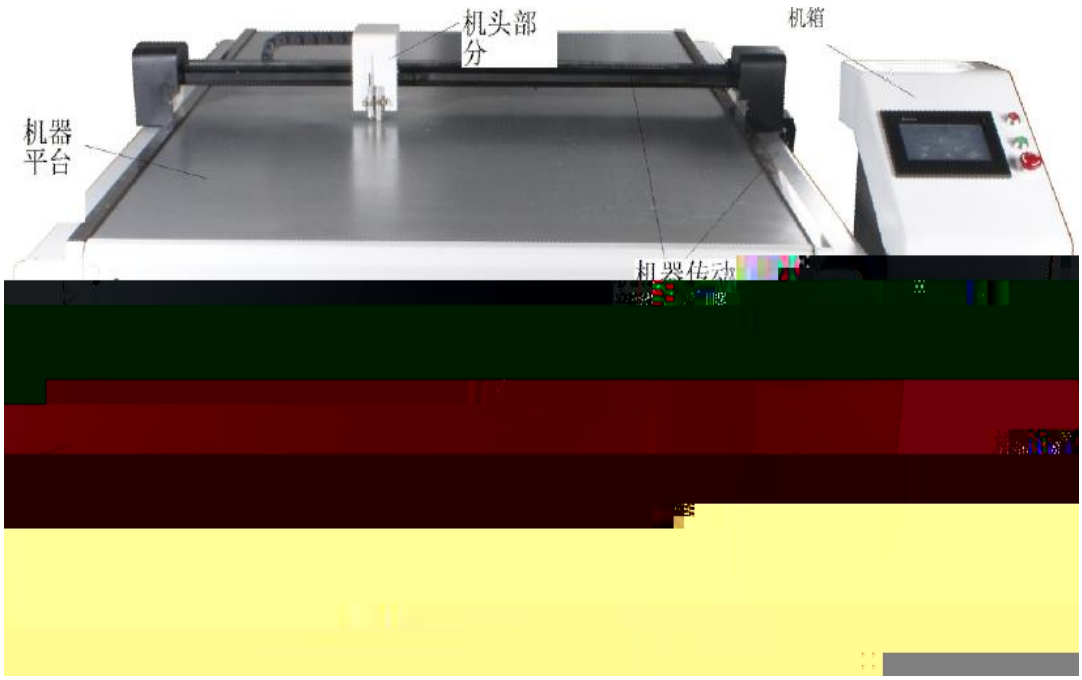

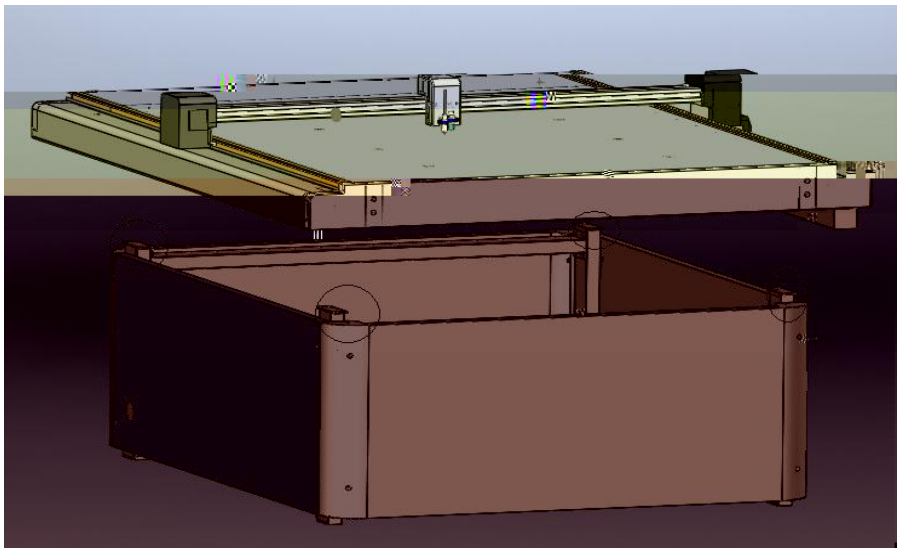

1-4

1-5-3

1 5

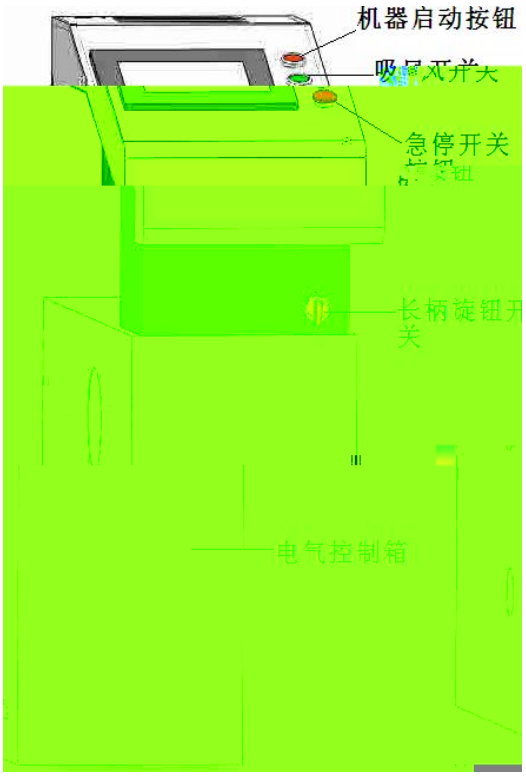

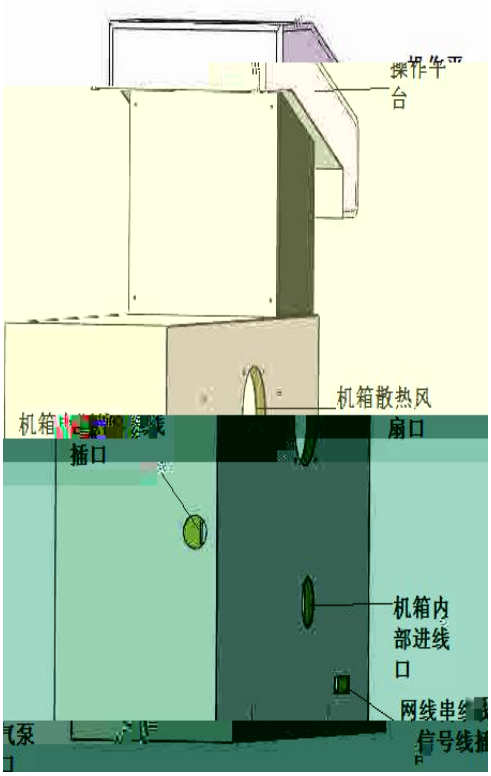

1 5

3

1-8

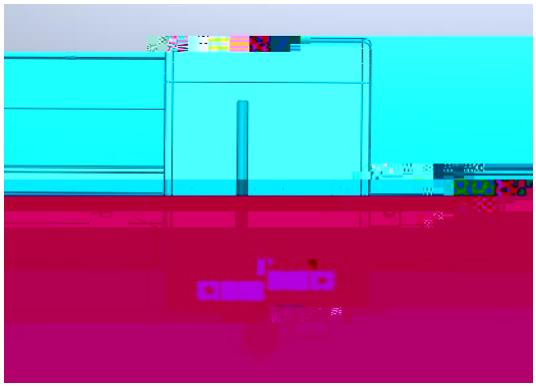

1-8

2

2-1

2-1-1 “ ON ”

3 3

Y

2-1-2

2-2

2-2-1 “

”

X Y

2-2-2 “

”

2-2-3 “

”

2-2-4 “

” 2-4-5

2-2-5 “

”

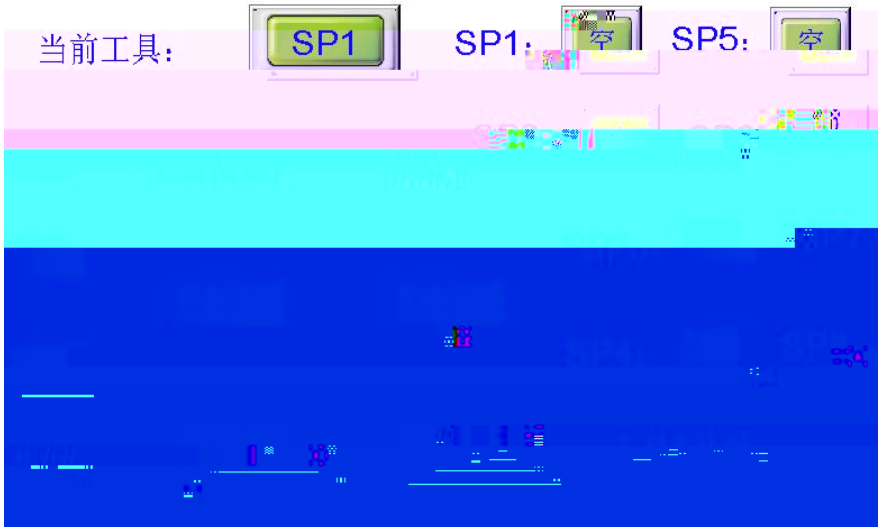

SP1-SP8 1 8 SP1 SP8

	SP
	SP
	SP

SP1 “ ” SP2 “ ” “ 空 ” SP1 “ ”

SP2 “ ” 返回

2-3-2

1 手动调试

“ ” SP2

SP2

“ ” 3.0

20*20mm

2-4

2-4-1

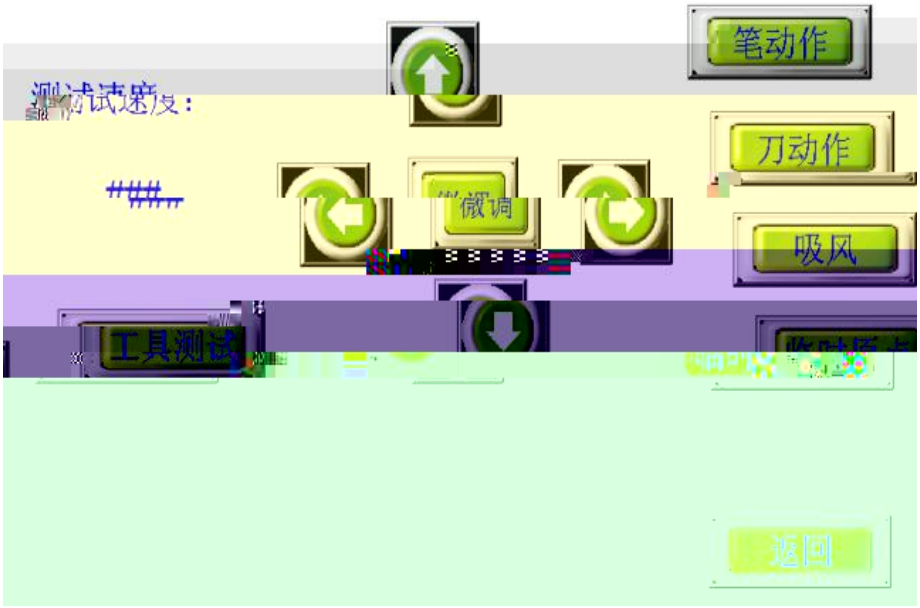

2-4-2

2-4-3

2-4-4

2-4-5

5

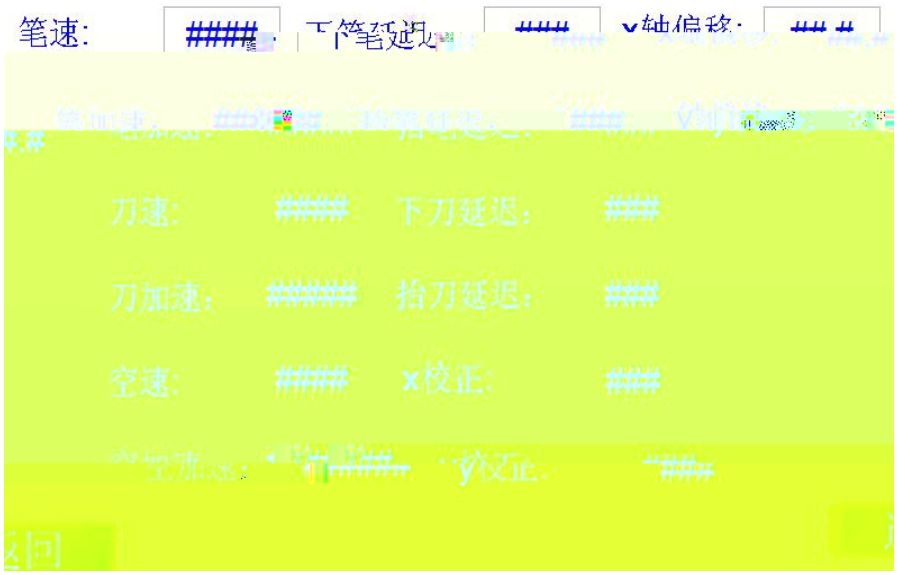

:
:
:

返回

X
X
Y
X ( ): X
( ): Y

返回

2 

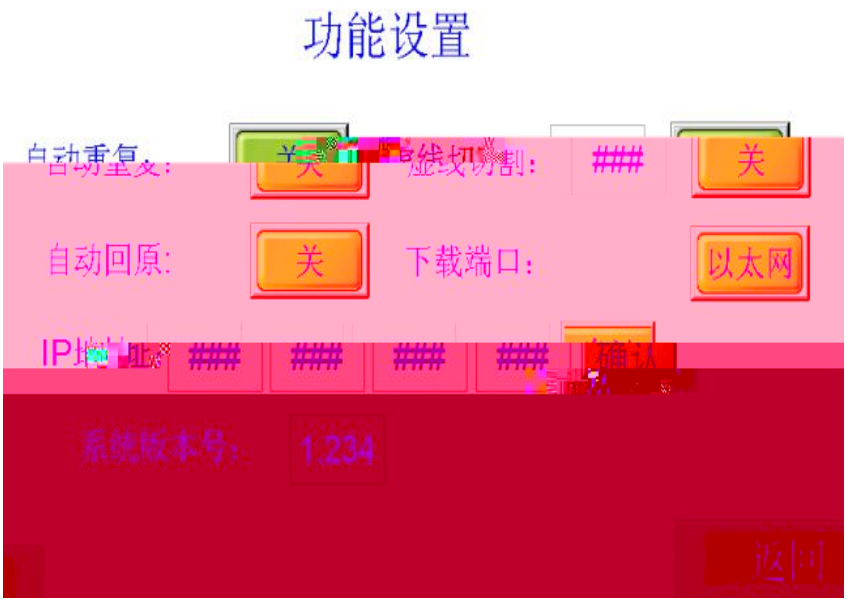

IP IP IP IP 3 IP 3

3

1

2

3 5kg

4

5

6 AC220V+10% 50\60HZ 2000W

7 100 400

8

9

10

4